


特長

非PVCノンハロゲン樹脂を使用した環境対応型製品です。
 1.27mmピッチの圧接コネクタ(Uコンタクト)による一括圧接が出来ます。
 切り裂きによるケーブルの分岐が容易です。
 表・裏を区別する必要がありません。
 柔軟性があり、配線作業が容易です。

用途

コンピュータ・周辺機器・通信機等の内部配線


構造図

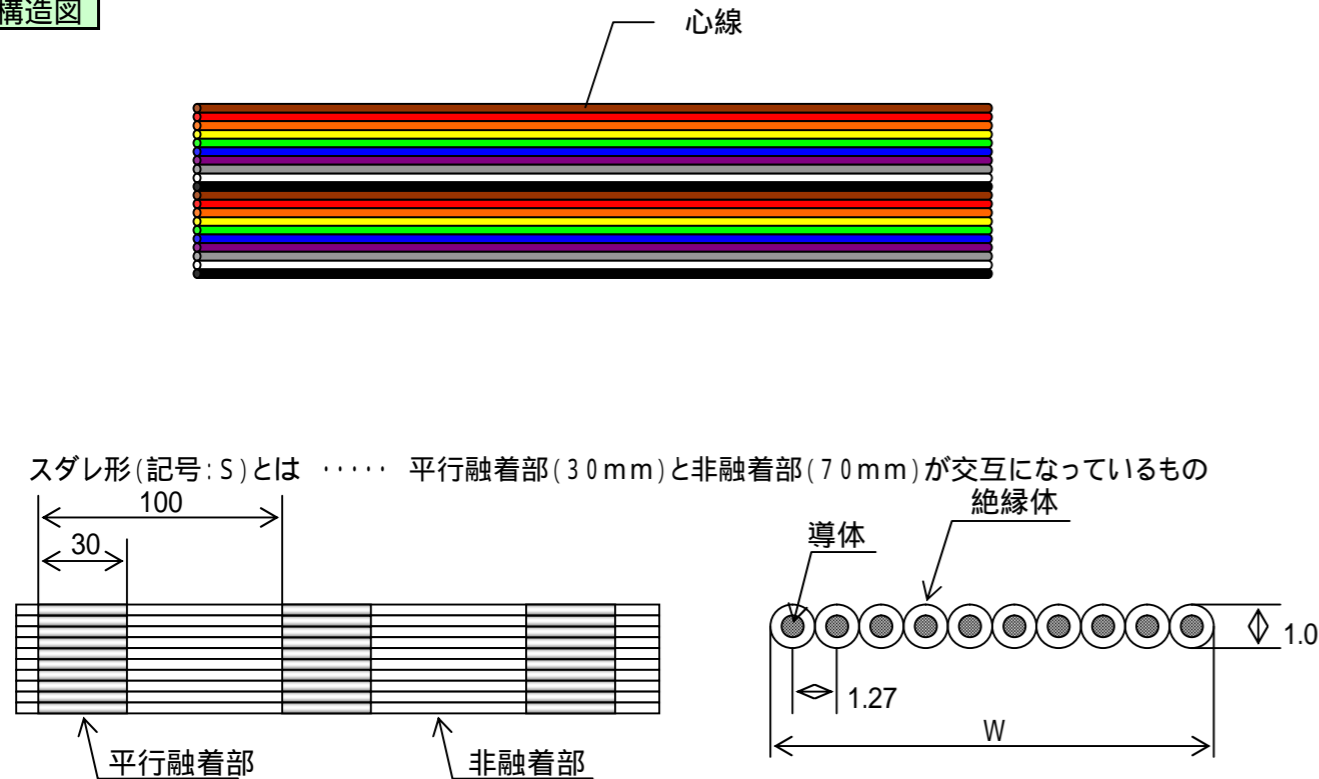

ブリッジ形(記号:B)とは …… 非融着部がなく、すべて平行融着されたもの



品名

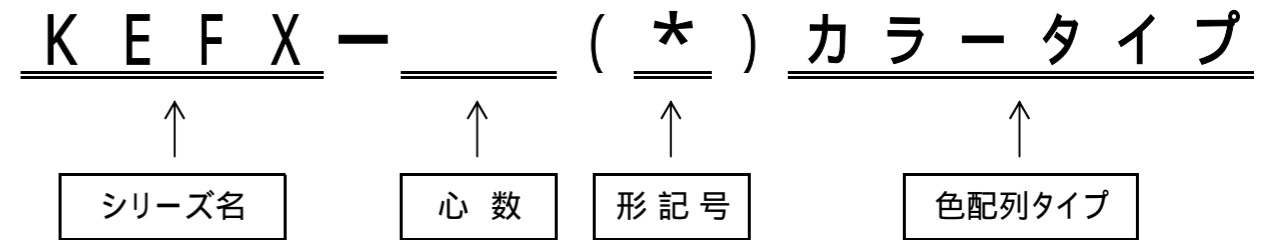

(例) 20心でスタレ形の場合の品名

KEFX - 20(S)カラータイプ となります

(例) 20心でブリッジ形の場合の品名

KEFX - 20(B)カラータイプ となります

構造表

品名	導体		絶縁体 材質	線間ピッチ (mm)	寸法W (mm)
	構成 サイズ	外径 (mm)			
KEFX-10 () カラータイプ	7/0.127TA スズメッキ 軟銅線	約 0.38	ポリオレフィン	1.27	12.7
KEFX-14 () カラータイプ					17.8
KEFX-16 () カラータイプ					20.3
KEFX-20 () カラータイプ					25.4
KEFX-24 () カラータイプ					30.5
KEFX-26 () カラータイプ					33.0
KEFX-30 () カラータイプ					38.1
KEFX-34 () カラータイプ					43.2
KEFX-36 () カラータイプ					45.7
KEFX-40 () カラータイプ					50.8
KEFX-50 () カラータイプ	AWG28 (0.088mm ²)				63.5
KEFX-60 () カラータイプ					76.2
KEFX-64 () カラータイプ					81.3

定格

温度	60
電圧	100V以下

電気特性

導体抵抗 (/km)	絶縁抵抗 (M /km)	耐電圧 (V/分)
223以下	10以上	AC 2000

標準条長

61m

標準色配列

茶 - 赤 - 橙 - 黄 - 緑 - 青 - 紫 - 鼠 - 白 - 黒

→ 11心以上は繰り返し