

規格 UL2651 (定格 105 300V)


特長

1. 2.7mmピッチの圧接コネクタ(Uコンタクト)による一括圧接が出来ます。
 切り裂きによるケーブルの分岐が容易です。
 表・裏を区別する必要がありません。
 柔軟性があり、配線作業が容易です。

用途

コンピュータ・周辺機器・通信機等の内部配線

構造図

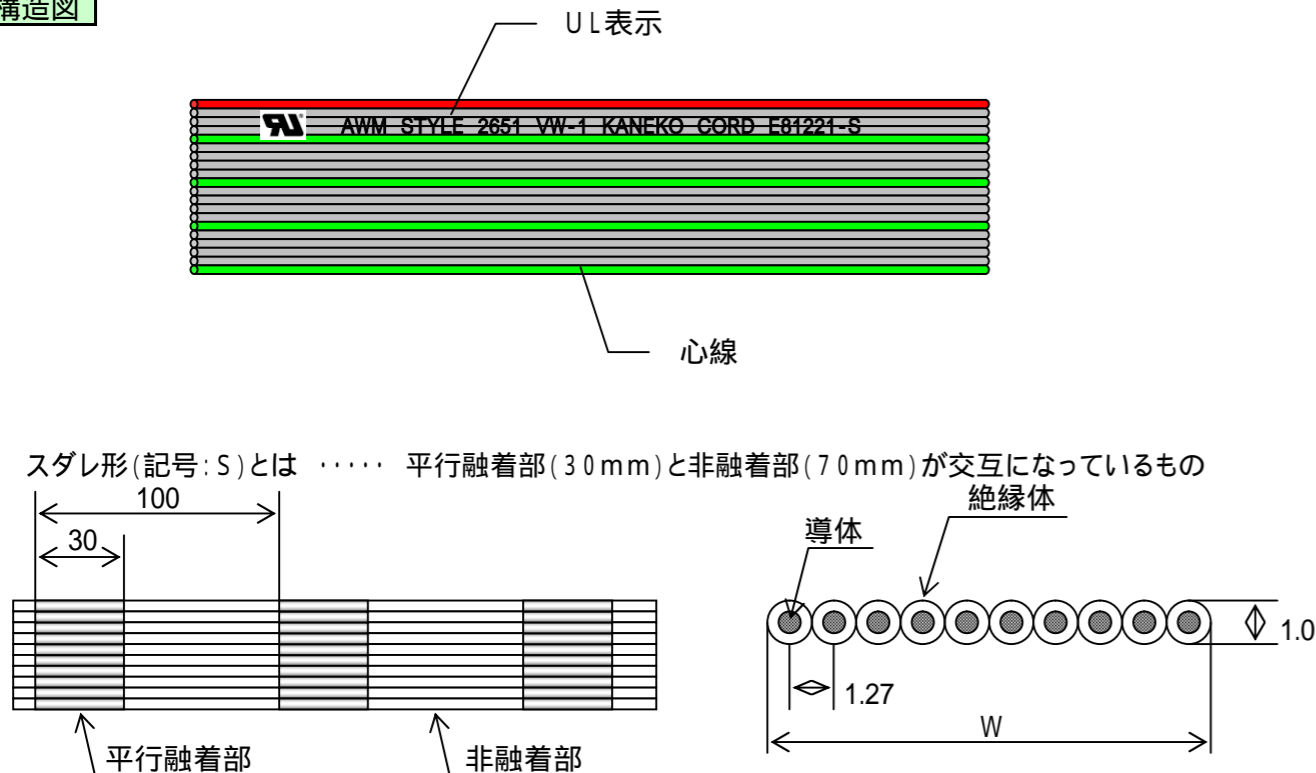


ブリッジ形(記号:B)とは …… 非融着部がなく、すべて平行融着されたもの



絶縁体上表示 (表示色 : 黒) 心数・形 問わず、すべて共通

AWM STYLE 2651 VW-1 KANEKO CORD E81221-S

品名

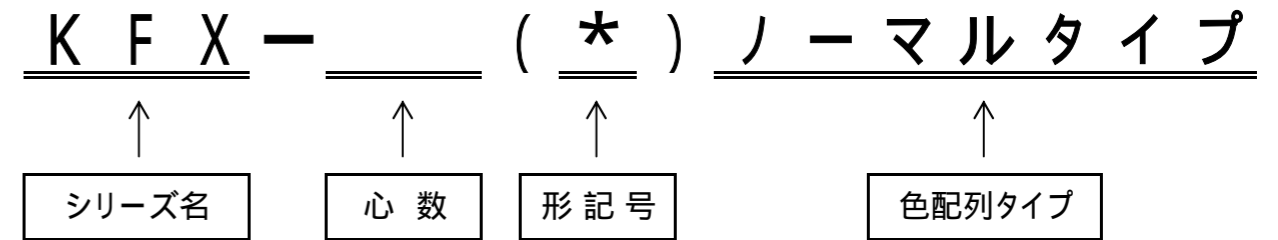

(例) 20心でスタレ形の場合の品名

KFX - 20(S)ノーマルタイプ となります

(例) 20心でブリッジ形の場合の品名

KFX - 20(B)ノーマルタイプ となります

構造表

在庫・数量・納期につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。

品名	導体		絶縁体 材質	線間ピッチ (mm)	寸法W (mm)
	構成 サイズ	外径 (mm)			
KFX-10 () ノーマルタイプ	7/0.127TA スズメッキ 軟銅線 AWG28 (0.088mm ²)	約 0.38	耐熱PVC	1.27	12.7
KFX-14 () ノーマルタイプ					17.8
KFX-16 () ノーマルタイプ					20.3
KFX-20 () ノーマルタイプ					25.4
KFX-24 () ノーマルタイプ					30.5
KFX-26 () ノーマルタイプ					33.0
KFX-30 () ノーマルタイプ					38.1
KFX-34 () ノーマルタイプ					43.2
KFX-36 () ノーマルタイプ					45.7
KFX-40 () ノーマルタイプ					50.8
KFX-50 () ノーマルタイプ	63.5				
KFX-60 () ノーマルタイプ	76.2				
KFX-64 () ノーマルタイプ	81.3				

定格

温度	105
電圧	300V

電気特性

導体抵抗 (/km)	絶縁抵抗 (M /km)	耐電圧 (V/分)
223以下	10以上	AC 2000

標準条長

61m

標準色配列

赤 - 鼠 - 鼠 - 鼠 - 緑 - 鼠 - 鼠 - 鼠 - 緑

▶ 11心以上は繰り返し