


# MLKVCTシリーズ

※ 通常、在庫品にて取り扱いしております。  
数量・納期につきましては当社営業担当までお問い合わせください。


### 特長

- 柔軟性
- より線・銅箔線選択可能
- ハンドセットカールコードに最適

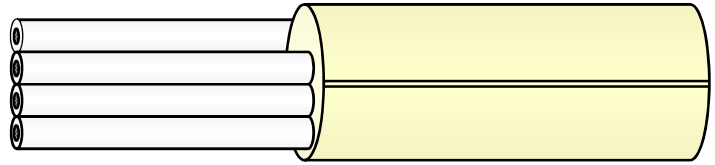


### 用途

- 電話機・FAX・周辺機器接続用ケーブル

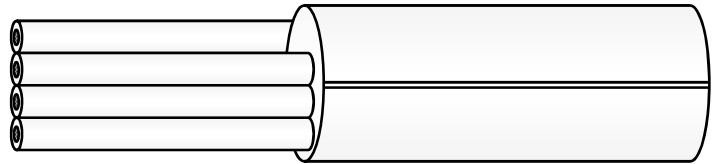

### 標準シース色

- 艶有リアイボリー 色記号 : YS
- 艶有リホワイト 色記号 : MS
- 艶有リブラック 色記号 : K

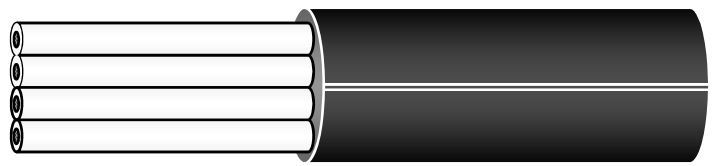

### 品名

- MLKVCT-□SC□□(色記号)

品名	心数	導体		絶縁体			シース		
		構成 mm	外径 mm	材質	外径 mm	色別	材質	外径 mm	標準色 (色記号)
MLKVCT-2SCAP	2	20/0.1A	0.52	ポリプロピレン	0.95	白	PVC	2.6×3.8	YS MS K
MLKVCT-4SCAP	4							2.55×4.8	
MLKVCT-6SCAP	6							2.4×6.7	
MLKVCT-8SCAP	8							2.5×8.4	
MLKVCT-2SCAR	2	20/0.1A	0.95	ポリエステルエラストマ	0.95	白	PVC	2.6×3.8	YS MS K
MLKVCT-4SCAR	4							2.55×4.8	
MLKVCT-6SCAR	6							2.4×6.7	
MLKVCT-8SCAR	8							2.5×8.4	
MLKVCT-2SCTP	2	銅箔線 (軟銅線)	0.65	ポリプロピレン	0.95	白	PVC	2.6×3.8	YS MS K
MLKVCT-4SCTP	4							2.55×4.8	
MLKVCT-6SCTP	6							2.4×6.7	
MLKVCT-8SCTP	8							2.5×8.4	

### 電気特性

導体抵抗 (Ω/km)		絶縁抵抗 (MΩ/km)	耐電圧 (V/分)
より線	銅箔線	100以上	AC 500
0.2以下	1.5以下		


### 断面図



2芯



4芯



6芯



8芯