No,09	シールド付ツイストペア多心ケーブル	RoHS対応品
AWG26	NSPMCUシリーズ	80℃ 300V

規　格　UL2464 (定格 80℃ 300V)

特　長

- 導体には、30／0.079の細線を使用していますので柔軟性に優れています。
- 心線識別は、ドットマークを採用しております。
- 従来のSPMCシリーズと同一の仕上り外径となっております。
- ツイストペア(対撚り)ですので、耐ノイズ特性が良好です。

用　途

- 電気･電子機器配線用ケーブル

構造図　(例) NSPMCU－10 (DG)

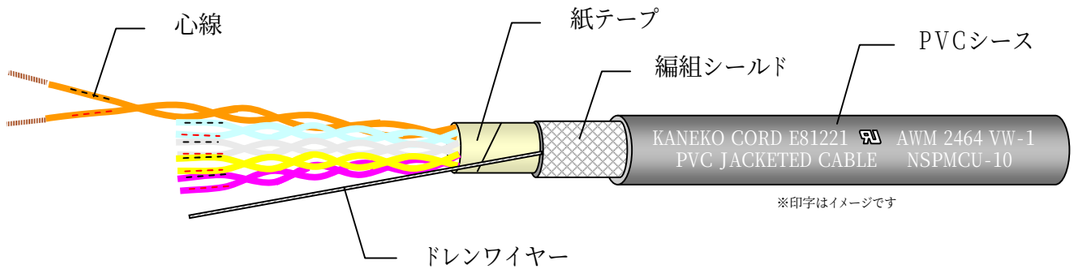

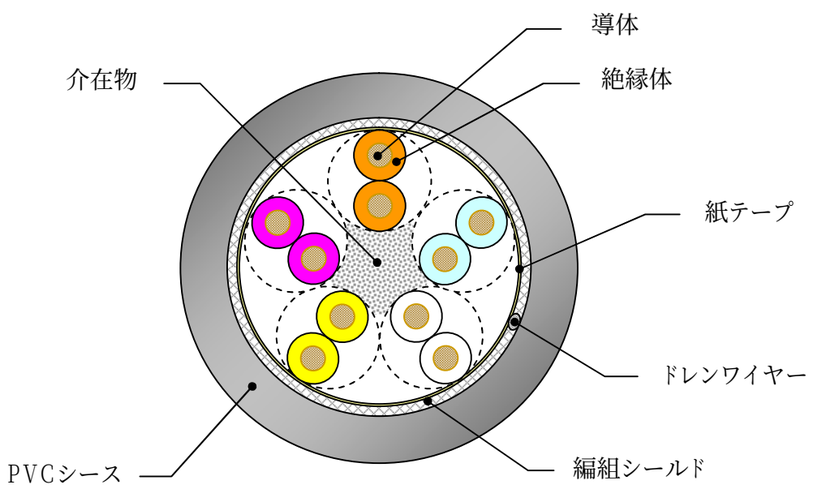

シース上表示　(表示色 ： 白)

■ KANEKO CORD E81221 AWM 2464 VW－1 PVC JACKETED CABLE
NSPMCU－10

- E81221 → 工場認定番号：E81221またはE300312
- 10 → 心数表示

品　名

■ NSPMCUー□□ (DG)

- NSPMCU → シリーズ名
- □□ → 心数
- (DG) → 色記号

(例) 心数が10の場合の品名
NSPMCU－10 (DG) となります

標準シース色

■ 艶消しダークグレー　　色記号 ： DG

構造表　※ 在庫･数量･納期につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。

品　名	心数	対数	導体 構成 サイズ	導体 外径 (mm)	絶縁体 材質 厚さ(mm)	絶縁体 外径 (mm)	シールド 種類	シース 材質 厚さ(mm)	シース 外径 (mm)	許容電流 (A)
NSPMCU-2 (DG)	2	1P	30/0.079A 裸軟銅線 AWG26 (0.15mm²)	約 0.51	耐熱 PVC 約0.26	1.03	ｽｽﾞﾒｯｷ 軟銅線 編組	耐熱 PVC 約1.0	4.3	2.8
NSPMCU-4 (DG)	4	2P							5.5	2.1
NSPMCU-6 (DG)	6	3P							5.5	1.8
NSPMCU-8 (DG)	8	4P							6.0	1.6
NSPMCU-10 (DG)	10	5P							7.0	1.5
NSPMCU-12 (DG)	12	6P							7.2	1.2
NSPMCU-14 (DG)	14	7P							7.5	1.2
NSPMCU-24 (DG)	24	12P							9.3	0.9
NSPMCU-26 (DG)	26	13P							9.5	0.9
NSPMCU-36 (DG)	36	18P							10.9	0.8
NSPMCU-50 (DG)	50	25P							11.8	0.7
NSPMCU-64 (DG)	64	32P							13.8	0.6

※許容電流値は、周囲温度30℃での計算値であり保証値ではありません

定　格

温　度	80℃
電　圧	300V

電気特性

導体抵抗 (Ω/km)	絶縁抵抗 (MΩ/km)	耐電圧 (V/分)
137以下	10以上	AC 2000

標準条長

■ 100m

心線識別

■ 別紙 ﾍﾟｰｼﾞNo,64 心線識別表参照