No,07	シールド付ツイストペア多心ケーブル	RoHS対応品
AWG26	SPMCUシリーズ	80℃ 300V

規　格　UL2464 (定格 80℃ 300V)

特　長

- 導体には、30／0.079の細線を使用していますので柔軟性に優れています。
- ツイストペア(対撚り)ですので、耐ノイズ特性が良好です。
- シースには、耐油性のコンパウンドを使用しております。
- シースが、「艶消しライトワームグレー」＆「艶消し黒」のどちらかが選択出来ます。

用　途

- 電気･電子機器配線用ケーブル

構造図　(例) SPMCU－10 (LW)

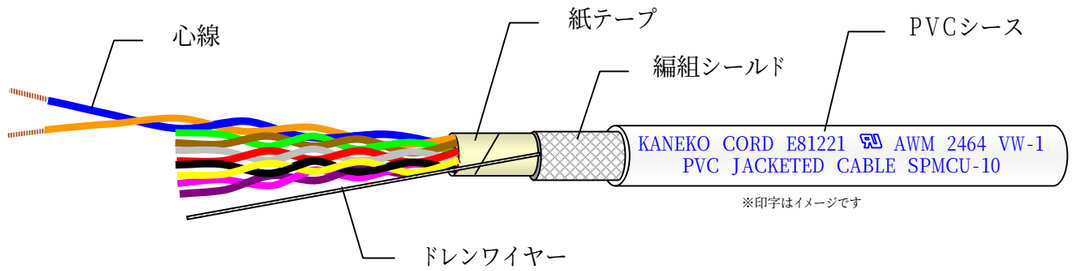

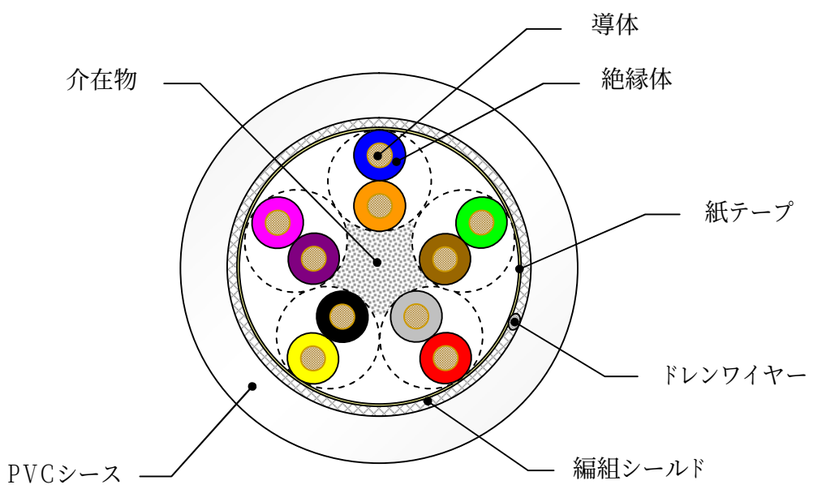

シース上表示　(シース色が艶消しライトワームグレーの場合　表示色 ： 青)
(シース色が艶消し黒の場合　表示色 ： 白)

■ KANEKO CORD E81221 AWM 2464 VW－1 PVC JACKETED CABLE
SPMCU－10
工場認定番号：E81221またはE300312
心数表示

品　名

■ SPMCU－□□ (＊＊)
シリーズ名　心 数　色記号

(例)　心数が10で、シース色が艶消しライトワームグレーの場合の品名

SPMCU－10 (LW) となります

標準シース色

- 艶消しライトワームグレー　色記号 ： LW
- 艶消し黒　色記号 ： K

構造表　※ 在庫･数量･納期につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。

品　名	心数	対数	導体 構成 サイズ	導体 外径 (mm)	絶縁体 材質 厚さ(mm)	絶縁体 外径 (mm)	シールド 種類	シース 材質 厚さ(mm)	シース 外径 (mm)	許容電流 (A)
SPMCU-2 ( )	2	1P	30/0.079A 裸軟銅線	約 0.51	耐熱 PVC 約0.35	1.2	ｽｽﾞﾒｯｷ 軟銅線 編組	耐熱 PVC 約1.0	4.3	2.9
SPMCU-4 ( )	4	2P							6.2	2.3
SPMCU-6 ( )	6	3P							6.5	1.9
SPMCU-8 ( )	8	4P							7.0	1.7
SPMCU-10 ( )	10	5P							7.6	1.6
SPMCU-14 ( )	14	7P							8.3	1.3
SPMCU-24 ( )	24	12P	AWG26 ($0.15mm^2$)						10.2	1.0
SPMCU-26 ( )	26	13P							10.6	1.0
SPMCU-30 ( )	30	15P							11.2	1.0
SPMCU-36 ( )	36	18P							11.9	0.9
SPMCU-40 ( )	40	20P							12.4	0.9
SPMCU-50 ( )	50	25P							13.7	0.8

※許容電流値は、周囲温度30℃での計算値であり保証値ではありません

定　格

温　度	80℃
電　圧	300V

電気特性

導体抵抗 (Ω/km)	絶縁抵抗 (MΩ/km)	耐電圧 (V/分)
137以下	10以上	AC 2000

標準条長

- 100m

心線識別

- 別紙 ﾍﾟｰｼﾞNo,63 心線識別表参照