



SINCE 1932

フラットケーブル
Flat cable

KFX ノーマルタイプ



規格 Standard

RoHS対応品
RoHS complete

UL2651 (定格 105°C 300V)


KFX ノーマルタイプの特長 Characteristics

- 1.27mmピッチの圧接コネクタ(Uコンタクト)による一括圧接が出来ます。
- 表・裏を区別する必要がありません。
- 柔軟性があり、配線作業が容易です。
- Insulation displacement connection can be made at once with 1.27mm pitch IDC connector (U-contact).
- No need to differentiate the obverse and the reverse sides.
- Flexible and easy to make wiring connections.

用途 Use



- コンピュータ・周辺機器・通信機等の内部配線
- Internal wiring for computers, peripherals, and communication devices.

構造図 Construction figure

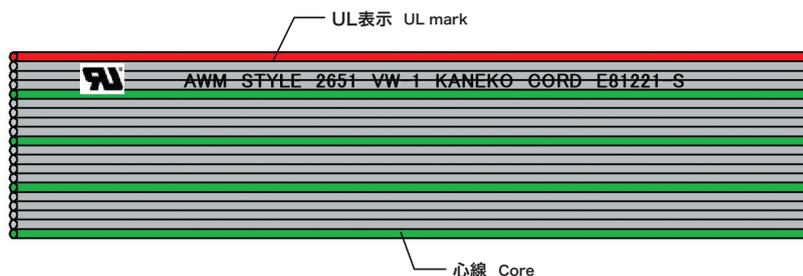

※印字はイメージです。
※The printed words represent only an image of the product.

- スダレ形(記号：S)とは …… 平行融着部(30mm)と非融着部(70mm)が交互になっているもの
Sudare type (symbolized S) : is constructed alternately with parallel bonded sections(30mm) and un-bonded ones(70mm).

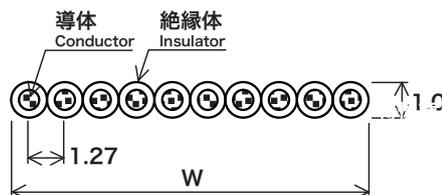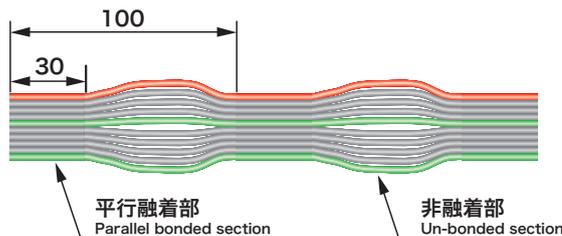

- ブリッジ形(記号：B)とは …… 非融着部がなく、すべて平行融着されたもの
Bridge type (symbolized B) : is constructed only with parallel bonded sections without un-bonded ones.



